

# Datablad

## Triplex Tacer - Hook On



## Beskrivelse

Hook-on kassetterne monteres i Tacers Z- og L system. Kassetterne leveres i bredde og længde iht. opgaven. Alle kassetter kan nemt de-og genmonteres individuelt. Kassetterne er i et system som er ideelt til store, åbne rum som korridorer.

## Materiale

### Kassetter

0,7mm stålkassetter.

Holdbarhed er klassificeret som C iht. 13964.

### Profiler

Varmgalvaniseret stål. Holdbarhed er klassificeret som B iht. 13964.

### Indlæg

Vestrotek glasfiber, Soundtex akustikfilt.




## Perforering

Fås som standard med følgende perforeringer:

Rund:  $\varnothing 1,5$ ,  $\varnothing 1,8$ ,  $\varnothing 2,5$  og  $\varnothing 5,0$

Firkant: 4x4mm

Perforeringen kan fås både til kant og med bort. Der kan leveres diagonale og parallelle mønstre, som eksempelvis på illustrationerne til højre. Afstanden og størrelsen mellem hullerne kan leveres i flere sammensætninger.

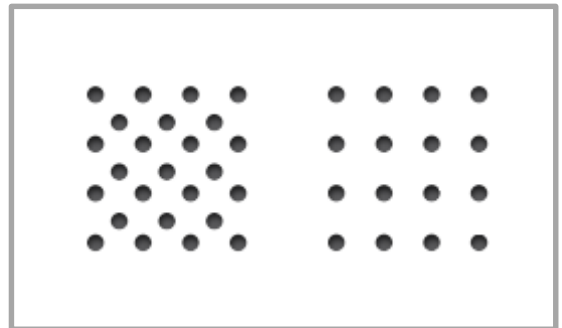


Kontakt [info@tripplex.dk](mailto:info@tripplex.dk) for yderligere information.

## Installation


Kassetterne monteres i et skjult bæresystem af metal, og de fastgøres til bæreskinneerne uden brug af værktøj.

Fuge og knasfuge

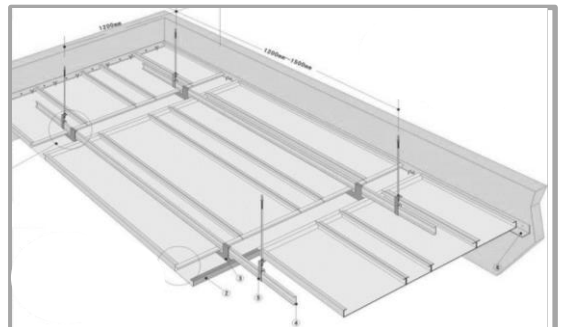

## Kanttyper

Kassetterne fås som standard med skarp kant.

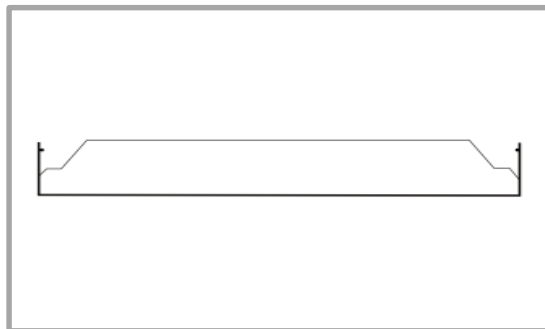

## Farve og udtryk

Standard hvid svarende til RAL 9016/9003.

Fås også i farverne: Hvid RAL 9010 og sølvmetal RAL 9006 samt alle andre RAL farver. Lakken er elektrostatisk polyester lak 20 my tykkelse, glans ca. 20.

Lysrefleksion op til 86 % for hvide overflader.

Kan bestilles i alle RAL farver.

Kontakt: [info@tripplex.dk](mailto:info@tripplex.dk)



## Akustik

**v/perforering Ø1,8/20% m. lydug:**

$\alpha_w$  0,70, iht. EN ISO 11654

Klasse C iht. ISO 354

**Inkl. 30mm mineraluld i pose:**


$\alpha_w$  = 0,85 iht. EN ISO 11654

Klasse B iht. ISO 354.

**Inkl. 20mm mineraluld:**

$\alpha_w$  = 0,95 iht. EN ISO 11654.

Klasse A iht. ISO 354.

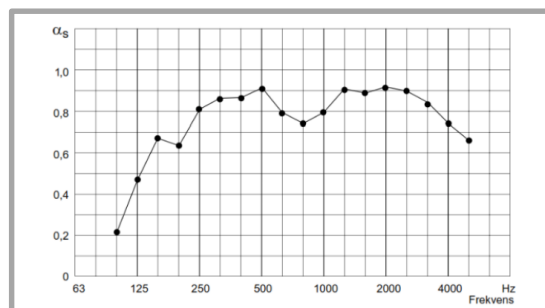

## Brandklasse

Brandklassificeret som A2-s1,d0 i henhold til EN 13823.



## Miljø og Indeklima

Ingen afgivelse af nogen form for farlige stoffer i henhold til den europæiske lov EN13964: 2007



## Rengøring

**Støv:** Tør af med blød børste eller støvsug med blødt mundstykke på lav sugevne.

**Let tilsmudsning:** Rengør med en fugtig klud og mildt rengøringsmiddel. Aftørres med fugtig klud efterfulgt af en blød tør bomuldsklud.

**Kraftig tilsmudsning:** Rengøres med en kraftigere blanding af et mildt rengøringsmiddel. Blandingen påføres med en blød klud eller svamp. Tør efter med en blød våd klud og herefter med en blød tør bomuldsklud.



Det anbefales at afprøve rengøringen på et mindre område, for at sikre at hverken farve eller overflade tager skade.

## Dimension

300x600/900/1200/1500/1800mm eller  
600x600/900/1200/1500/1800mm

For andre dimensioner kontakt [info@tripplex.dk](mailto:info@tripplex.dk)

