

Datablad

Triplex Wall Design



Beskrivelse

Tripplex Wall Design er et elegant, minimalistisk og rammeløst vægpanel, bestående af mineraluldskerne med en stærk tekstil overflade. Produktet er Skandinavisk design, produceret i Danmark.

Elementerne leveres i mange standard størrelser og i et væld af farver.

Vægpanelerne har særdeles god lydabsorption og dermed velegnet til efterregulering i storrumskontormiljøer, mødelokaler, undervisningsmiljøer og daginstitutioner, samt andre steder hvor der er høje krav til efterklangstiden.

Tripplex Wall Design giver mulighed for at skabe det helt perfekt akustikregulerede rum, da man efter behov kan kombinere de 3 tykkelser og opnå optimal regulering i de frekvenser man ønsker. Tripplex Wall Design Boost (100mm) er markedets eneste enkelt absorbent med ekstrem høj absorption ved 125 Hz.

Materialer


Tripplex Wall Design er udført af mineraluldskerne, som er stofbeklædt på alle synlige sider. Bagsiden er beklædt med forseglende glasfilt.



Installation


Monteres direkte med Tripplex superklæber, eller Tripplex Quick-Fix montagebeslag.

Hent montagevejledning på www.tripplex.dk

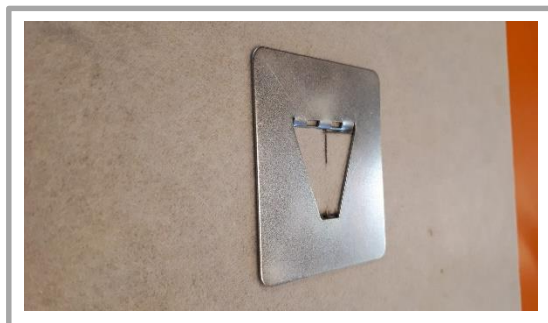

Kanttyper

Tripplex Wall Design er med skarp, ekstra forstærket kant. Tekstiloverfladen er monteret stramt på og fastgjort på bagsiden.

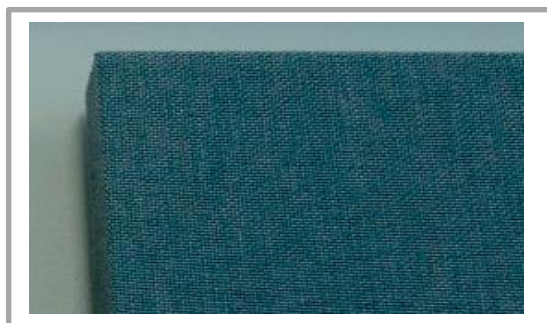


Farver

Produktet præsenteres med 2 typer af tekstil:
 THOR; Camira tekstiler – 34 forskellige farver
 FREJA; Gabriel tekstiler – 111 forskellige farver
 Tekstiler kan ikke gengives nøjagtigt på foto.
 Kontakt Tripplex for yderligere information eller
 farveprøver på info@trippdex.dk



Akustik

20mm: α_w 0,60, Klasse C iht. ISO 354
40mm: α_w 0,95, Klasse A iht. ISO 354
100mm: α_w 0,90 (NB: 0,6 v. 125Hz!!),
 Klasse A iht. ISO 354

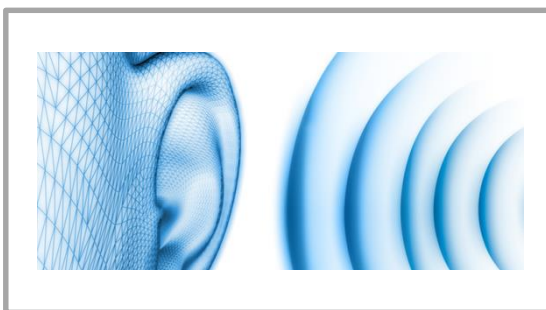

Brandklasse

A2-S1,d0, ubrændbart
 i henhold til EN 13501-1+ A1:2013




Rengøring

Tripplex Wall Design støves af med blød børste
 eller støvsuges med blødt mundstykke.
 Små pletter og let misfarvning kan rengøres med
 en fugtig klud og et almindeligt mildt
 rengøringsmiddel.
 For yderligere information henvises til Tripplex
 Wall Design – Drift og vedligeholdelsesvejledning.



Fugtbestandighed

Produktet er formstabilt ved en relativ luftfugtighed op til 95 % og en temperatur på 30°C.

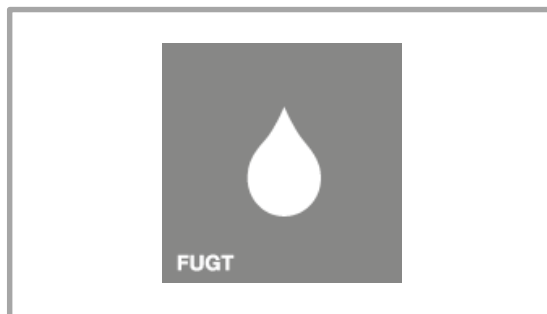

Miljø & indeklima

Produceret af ISO 9001 & ISO 14001 certificeret virksomhed.
Testet og godkendt i henhold til Dansk Indeklimamærkning



Dimension og vægt

600/1200; 600/1800; 600x2400mm


1200/1200; 1200x1800; 1200x2400mm

NB: Tykkelse 100 mm udføres i max. 1000 mm bredde med Basic tekstil.

20mm: 2,5 kg/m²

40mm: 4,5 kg/m²

100mm: 9,0 kg/m²

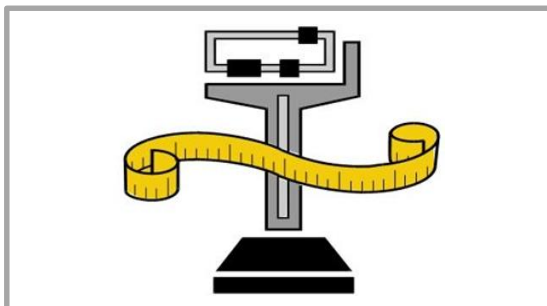

Kan også leveres i: 30,50,60,70,80 & 90mm