

# Datablad

## Braarup Design Trælameller




## Beskrivelse

Tripplex Trælameller er et eksklusivt valg til forbedring af rumakustik og design. Produkterne har et smukt, æstetisk look og gode brandhæmmende egenskaber. Panelerne kan varieres i mange dimensioner og designs, samt leveres til montage og udførelse efter projekt, krav og ønsker.


## Materiale

Kernemateriale er massiv træ, ren krydsfiner, LVL eller Kerto. Lamellerne af finerkerne kan leveres med finerfinish overflader af ask, birk, fyr, eg eller ahorn. Der overfladebehandles med 2 lag lak, glans sats 15 (andre satser er til rådighed) eller oliering.

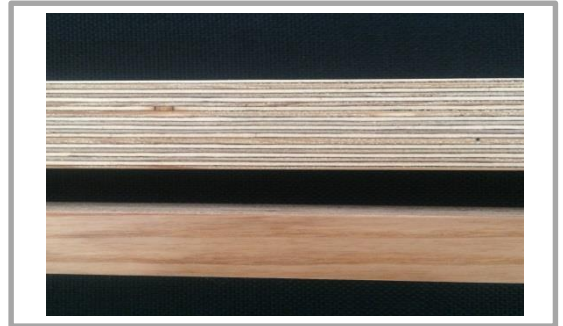


## Installation

Trælamellerne leveres samlet i paneler. Panelerne kan installeres ved direkte opskruning på underlag, eller i oplukkelige/demonterbare skinesystemer.

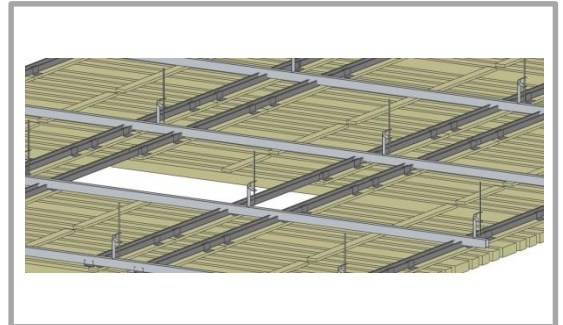


## Lamel Designs

Krydsfinner tykkelserne strækker sig fra 12 til 40mm (se model skitse)  
Tykkelser ud over dette, udføres efter projekt specifikationer. Kontakt os på [info@braarup-design.dk](mailto:info@braarup-design.dk)

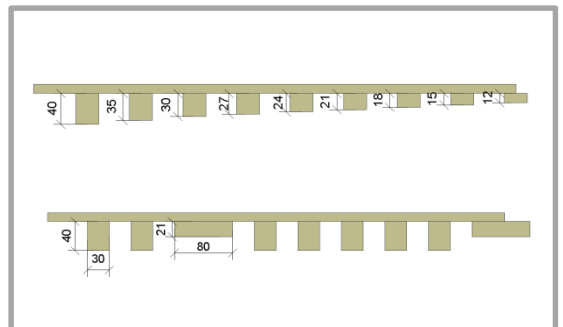


## Akustik

Trælameller med akustikfilt vil normalt svare til absorptionsklasse C.  
De akustiske egenskaber kan forbedres med enten kraftigere akustikfilt eller bagved/overlæggende akustikbatts.  
Kontakt Braarup Design for yderligere information vedrørende akustikbatts.  
[info@braarup.design.dk](mailto:info@braarup.design.dk)

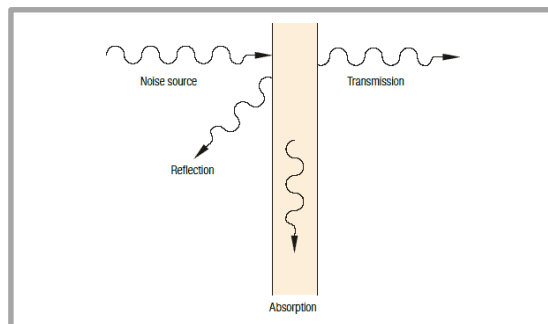

## Håndtering, transport & opbevaring

Transporter og opbevar panelerne med omhu, i original emballage. Udsæt ikke panelerne for direkte sollys for at undgå misfarvning på grund af UV lys.  
Panelerne skal opbevares indendørs og kan tåle en luftfugtighed på 25% til 90%

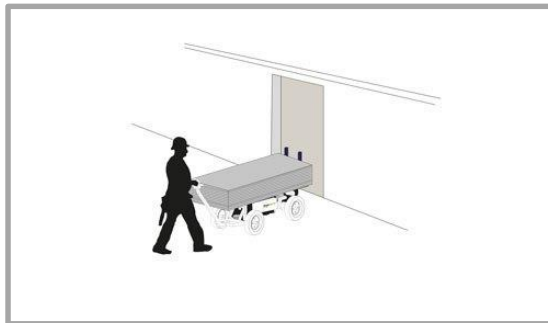


## Farver og udtryk

Trælamellerne kan pigmenteres og bejdses i alle ønskede farver og udtryk, projekter måtte kræve.  
Akustikfilt på bagsiden af lamellerne leveres som standard i sort eller hvid. Andre farver defineret i NCS, RAL eller Pantone®, er også en mulighed.



## Brandklasse


ALLE produkter er brandklasse A (B-S1,d0) certificerede.

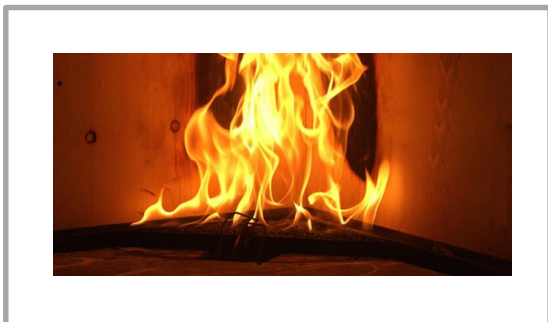

## Miljø og Indeklima


Tripplex Trælameller, er udelukkende fremstillet af høj kvalitetstræ, udvundet fra PEFC-certificerede skovbrug.

Produkterne er M1 finsk indeklima mærket og testet for flygtige organiske forbindelser TVOC, formaldehyd HCOH, ammoniak NH<sub>3</sub>, kræftfremkaldende stoffer og lugte.

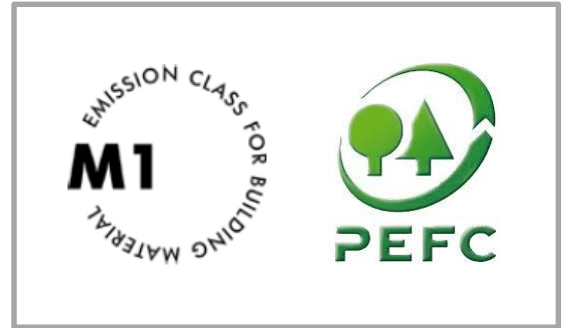

## Rengøring

Støvsugning med blødt børstehoved og lav sugeeffekt eller aftørring med fugtig klud efter behov. Efter afvaskning skal der tørres efter med en tør, blød klud.

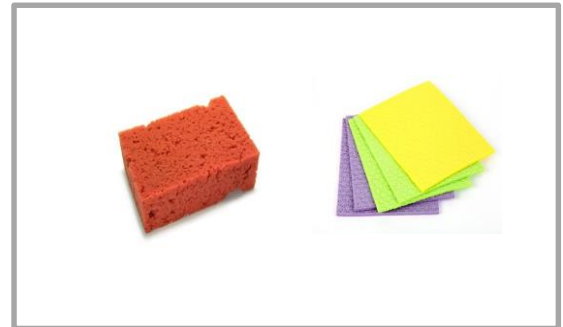

## Dimension og vægt

Trælamel flåder, fås i standardstørrelser.  
600 mm x 1200 mm, 600 mm x 1800 mm &  
600 mm x 2400mm

Kontakt Braarup Design for specialstørrelser:

[info@braarup-design.dk](mailto:info@braarup-design.dk)

Vægt ca. 14 - 30 kg/m<sup>2</sup>.

(dette afhænger af lameller og dimensioner)

