

# Datablad

## Tripplex - Lameller



## Beskrivelse

Tripplex lameller er et gedigent, slidstærkt klassisk lamelloft. Panelsystem med synlige bæreskinner. Det fleksible system giver mulighed for at variere den åbne fuge, så loftets udtryk kan tilpasses og supplere det øvrige rum. Den åbne fuge er som standard 20 mm.

## Materiale

### Lameller

0,4mm, 0,5mm, 0,7mm aluminiumslameller

For andre materialer eller tykkelser kontakt

[info@trippkex.dk](mailto:info@trippkex.dk)

### Profiler

Varmgalvaniseret stål. Holdbarhed er klassificeret som B iht. 13 964

### Indlæg

Vetrotek glasfiber, Soundtex akustikfilt




## Perforeringer

Fås med standard perforeringerne:

For siderne  $\varnothing 2.0\text{mm}$


For bunden  $\varnothing 1.1\text{mm}$ ,  $2.0\text{mm}$

Perforering fås både til kant og med bort

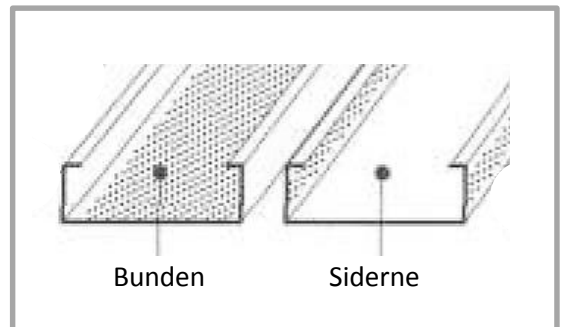

## Installation


Panelerne fastgøres på bæreskinnen nedefra, uden brug af værktøj. Dermed kan hvert enkelt panel demonteres og genmonteres separat.

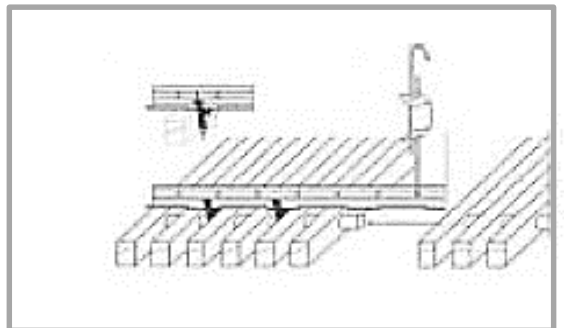

## Paneltyper

Panelerne leveres som standard i aluminium, alternativt i stål, og forefindes i 5 forskellige paneltyper:

- |           |  |
|-----------|--|
| 1. PR-U   | Uperforeret uden indlæg                    |
| 2. PR-UR  | Perforeret bund                            |
| 3. PR-URT | Perforeret bund, med indlæg                |
| 4. PR-UR  | Perforeret sider                           |
| 5. PR-URT | Perforeret sider med mineraluld i PE-folie |

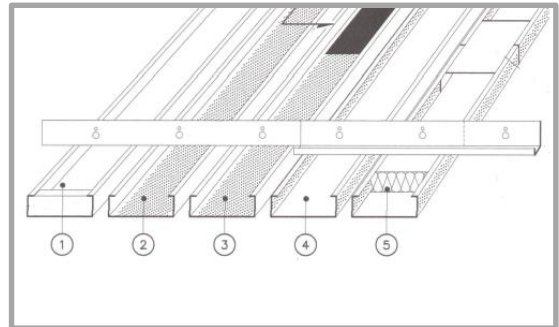

## Farve og udtryk

Standard hvid svarende til RAL 9016/9003.

Fås også i farverne: Hvid RAL 9010 og sølvmetal RAL 9006 samt alle andre RAL farver. Lakken er elektrostatisk polyester lak 20 my tykkelse , glans ca. 20.

Lysrefleksion op til 86 % for hvide overflader.

Kan bestilles i alle RAL farver.

Kontakt: [info@tripplex.dk](mailto:info@tripplex.dk)



## Brandklasse

Perforeret med lyddug: A2-s1,d0

Uperforeret : A1

I henhold til EN 13964-2007



## Miljø & Indeklima

Ingen frigivelse af nogen former for farlige stoffer i henhold til europæisk lov.

EN13964: 2007



## Rengøring

### Støv:

Tørres af med blød børste eller støvsuges med blødt mundstykke.

### Let tilsmudsning:

Rengøres med en fugtig klud og mildt rengøringsmiddel. Aftørres derefter med fugtig klud og en blød tør bomuldsklud.

### Kraftig tilsmudsning:

Rengøres med en kraftigere blanding af et mildt rengøringsmiddel. Blandingen påføres med en blød klud eller svamp. Tør efter med en blød våd klud og herefter med en blød tør bomuldsklud.

Det anbefales at afprøve rengøringen på et lille område først for at sikre, at hverken farve eller overflade tager skade.



## Dimensioner

	0,4 Alu	0,5 Alu	0,7 Alu
Bredde:	30 40 50	60 80	100 180
Højde:	40 35 30	25 25	20 25
Længde:	1250 - 6500mm		

For speciel løsninger kontakt Tripplex på:  
[info@trippdex.dk](mailto:info@trippdex.dk)

