


# Datablad

## Tripplex Tacer - Open Cell

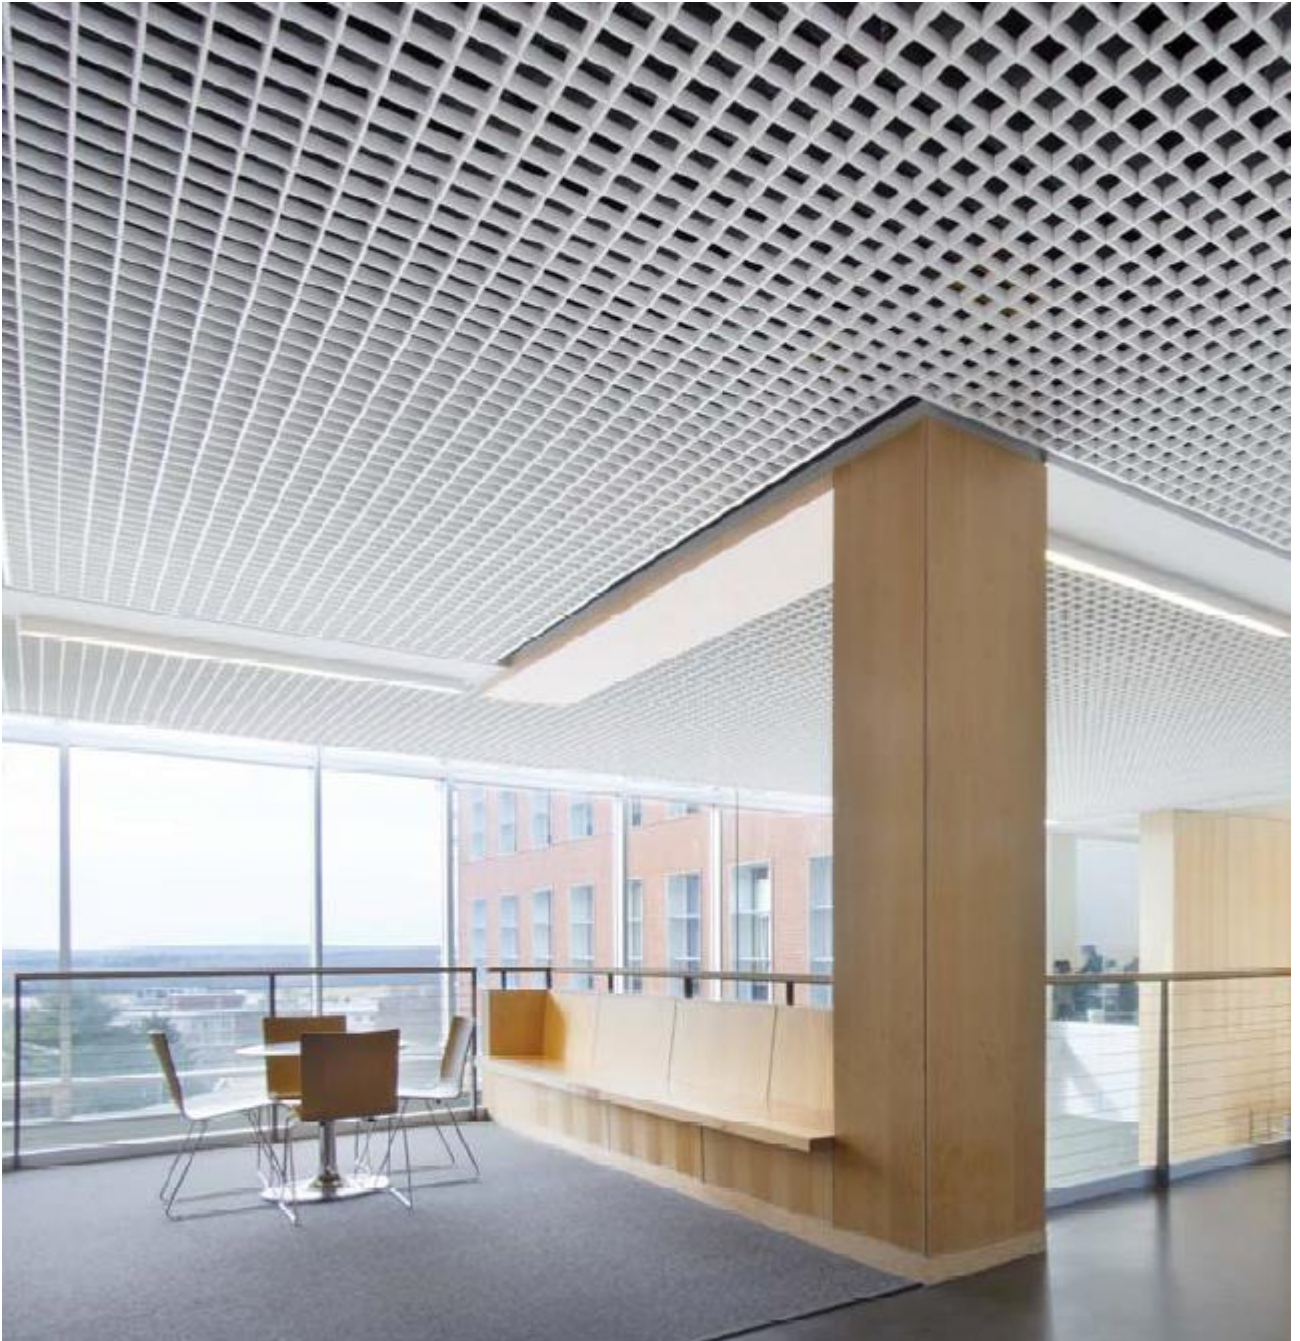

## Beskrivelse

Tacer Open-cell er et gedigent, slidstærkt klassisk kassetloft med dobbeltkrydsende ophængs system, der sikrer et stærkt underlag for loftet. Skinnesystemet er modulfrit, og dermed multifleksibelt. Samlingen mellem primær og sekundær trekantskinne låses med connectorclips. Ved væg anvendes U-formet kantliste med kantclips der låser kassetten fast og giver optimal afslutning. Cellerne fås i mange forskellige størrelser, så det helt rigtige udtryk opnås i det ønskede projekt.


## Materiale

### Cellerne

Cellerne er af aluminium.


### Skinnerne

Skinnesystemet er et T15-system, hvilket i dette tilfælde betyder at skinnesystemet nærmest er usynligt set nedefra.

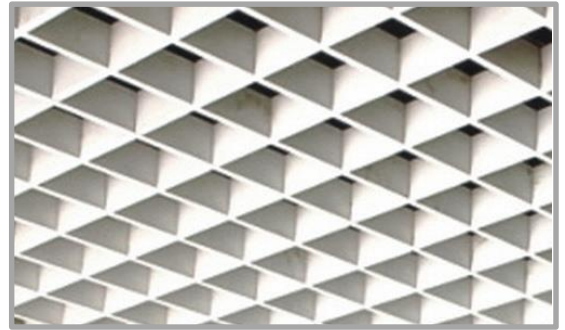


## Modul

Modulerne måler 600x600 mm og er 40 mm høje. Modulerne fås med følgende størrelse celler: 50 mm, 60 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm.

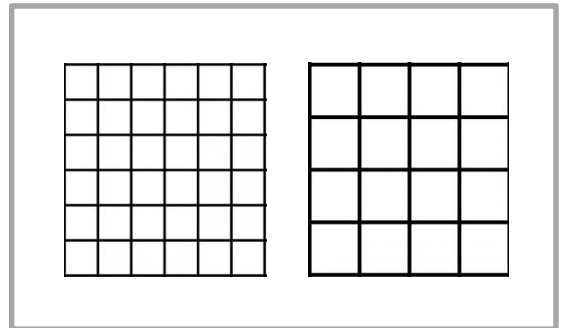

## Installation

Kassetterne monteres i skjult bæresystem af metal, og fastgøres til bæreskinnerne uden brug af værktøj. Alle kassetter kan de- og genmonteres individuelt.

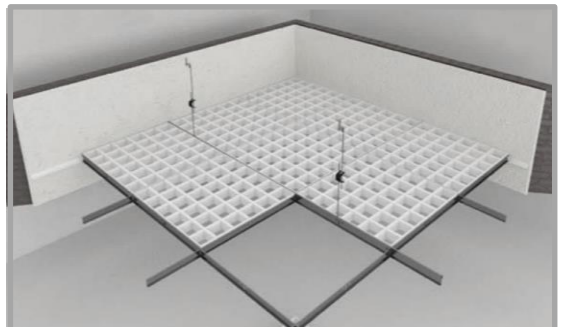

## Farve og udtryk

Standard hvid svarende til RAL 9016/9006.  
Fås også i alle andre RAL farver. Lakken er  
elektrostatisk polyester lak  
20 my tykkelse , glans ca. 20.  
Kontakt: [info@tripplex.dk](mailto:info@tripplex.dk)



## Brandklasse

Perforeret med lydudg: A2-s1,d0  
Uperforeret : A1  
I henhold til EN 13964-200



## Miljø & Indeklima

Ingen frigivelse af nogen former for farlige  
stoffer i henhold til europæisk lov.  
EN13964: 2007



## Rengøring

### Støv:

Tørres af med blød børste eller støvsuges med blødt mundstykke.

### Let tilsmudsning:

Rengøres med en fugtig klud og mildt rengøringsmiddel. Aftørres derefter med fugtig klud og en blød tør bomuldsklud.

### Kraftig tilsmudsning:

Rengøres med en kraftigere blanding af et mildt rengøringsmiddel. Blandingen påføres med en blød klud eller svamp. Tør efter med en blød våd klud og herefter med en blød tør bomuldsklud.

Det anbefales at afprøve rengøringen på et lille område først for at sikre, at hverken farve eller overflade tager skade.



## Dimension og vægt

Modulerne måler 600x600 mm og er 40mm høje.

**stål:** 0,5mm: 5,7 kg/m<sup>2</sup>; 0,6mm: 6,65 kg/m<sup>2</sup>

**alu:** 0,5mm: 2,8 kg/m<sup>2</sup>; 0,6mm: 3,1 kg/m<sup>2</sup>  
0,7mm: 3,45 kg/m<sup>2</sup>

**Skinnesystem:** 1,26 kg/m<sup>2</sup>

