

# Datablad

## AMF Topiq Efficient Pro Hygena



## Beskrivelse

AMF Topiq Efficient Pro er eksklusiv udgaven af traditionelt mineraluldsloft med stenuldskerne, som giver gode egenskaber i forhold til akustik, brand og fugtbestandighed. Overfladen er stærk, rengøringsvenlig og identisk med hele det øvrige AMF Alpha program, og giver derved mulighed for frit at kombinere samme høje kvalitet og udseende, i rum med forskellige funktioner. Overfladen er en stærk, rengøringsvenlig, hvid fiberdug, som fremtræder homogen og elegant. Bagside af pladen er indkapslet med glas vlies og kanterne er malet som forsegling, hvilket sikrer en lav udledelse af skadelige fibre og partikler. Den anti-mikrobielle behandling af overflade gør loftet specielt designet til miljøer med ekstreme krav til renrum samt prævention af svamp- og bakterievækst, som hospitaler, sundhedsfaciliteter, supermarkeder, laboratorier, medicinalvirksomheder samt fødevarerindustri.

## Materiale

Loftpladerne er produceret af 100 % organisk og miljøvenligt stenuld.

Alle Tripplex mineraluldsprodukter er kantforseglet eller malet med " TOPIQ® Strong Edge Technology". Materialerne er 100 % genanvendelige.



## Installation


Pladerne monteres i T-skinnesystem. Alle pladerne kan nemt de- og genmonteres.

**Download montagevej. på [www.tripplex.dk](http://www.tripplex.dk).**



## Kanttyper

To kanttyper; Kant A (SK) og Kant E (VT-S) i T24 og T15 synligt skinnesystem.

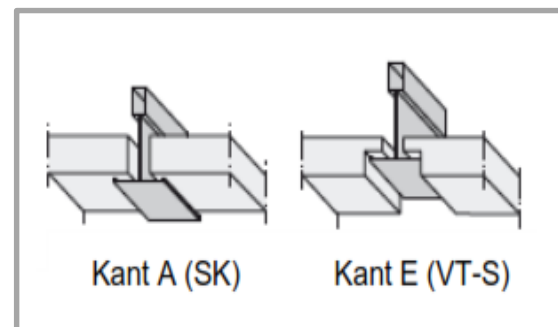

## Farve og lysrefleksion

Hvid svarende til RAL 9016/9003.

Lysreflektion: 88 %.

Øvrige standard farver: info@tripplex.dk




## Akustik

Klasse A iht. ISO 354.

absorptionskoefficient :

$\alpha_w = 1,00$  iht. EN ISO 11654.

Lydisolation:  $D_{n,f,w} = 25$  dB iht. EN 10848.

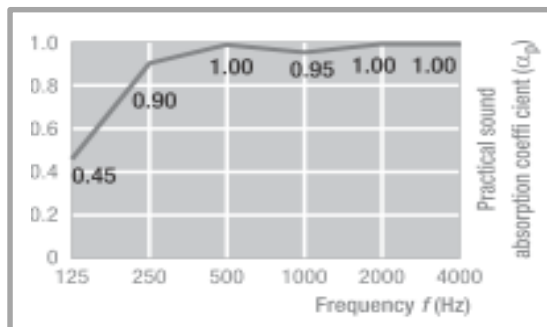

## Brandklasse

Brandklassificeret som A1 (ikke brandbart) i henhold til EN 13501-1:2007



## Miljø & Indeklima

Blå Engel & Finsk M1 indeklime

DGNB (Building Green) & LEED certificeret.

**Varmeledningsevne:**

$\lambda = 0.037$  W/mK i henhold til EN 12667

## Renrum klassifikation

ISO-klasse 4 iht. ISO 14644-1.



## Rengøring

Daglig støvsugning med blødt børstehoved, eller aftørring med fugtig klud. Gælder overflade, bagside og kanter. Alternativt afvaskes med en opvredet blød klud eller svamp.

Efter afvaskning skal der tørres efter med en tør, blød klud.




## Fugtbestandighed

Formstabilt ved en luftfugtighed op til 100%.

## Overflade

Høj kvalitets, stærk og rengøringsvenlig

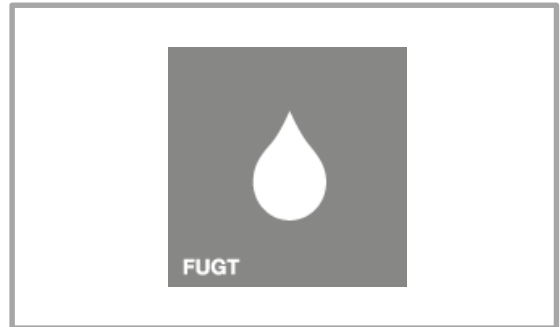

## Dimension og vægt

600x600 mm, 1200x600 mm. 20mm tykkelse (ca. 2,8 kg/m<sup>2</sup>).

Ved andre formater kontakt os på

[info@tripplex.dk](mailto:info@tripplex.dk)

