

# Datablad

## Tripplex Wall Design




## Beskrivelse

Tripplex Wall Design er et elegant, minimalistisk og rammeløst vægpanel, bestående af glasuldskerne med en stærk tekstil overflade. Elementerne leveres i mange standard størrelser og i et væld af farver. Vægpanelerne har særdeles god lydabsorption og dermed velegnet til efterregulering i storrumskontormiljøer, mødelokaler, undervisningsmiljøer og daginstitutioner, samt andre steder hvor der er høje krav til efterklangstiden.

Tripplex Wall Design giver mulighed for at skabe det helt perfekt akustikregulerede rum, da man efter behov kan kombinere de 3 tykkelser og opnå optimal regulering i de frekvenser man ønsker. Tripplex Wall Design Boost (100mm) er markedets eneste enkelt absorberende med ekstrem høj absorption ved 125 Hz.

## Materialer

Tripplex Wall Design er udført af mineraluldskerne, som er stofbeklædt på alle synlige sider. Bagsiden er beklædt med forseglende glasfilt.

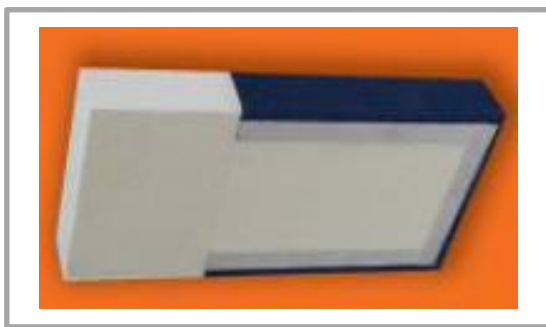


## Installation

Monteres direkte med Tripplex superklæber, eller Tripplex montagebeslag.



## Kanttyper

Tripplex Wall Design er med skarp, ekstra forstærket kant. Tekstiloverfladen er monteret stramt på og fastgjort på bagsiden.

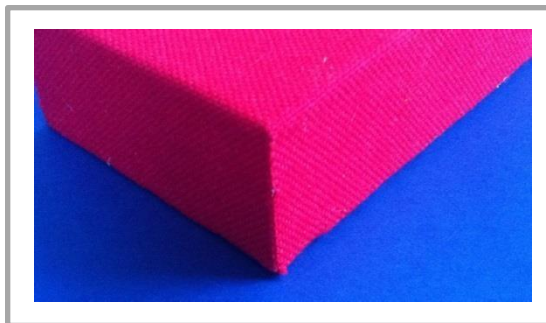

## Farver

Produktet produceres med tekstil af typen Panama  
Kontakt Tripplex for yderligere information eller farveprøver.

[info@trippdex.dk](mailto:info@trippdex.dk)




## Akustik

**20mm:**  $\alpha_w$  0,60, Klasse C iht. ISO 354

**40mm:**  $\alpha_w$  0,95, Klasse A iht. ISO 354

**100mm:**  $\alpha_w$  0,90 (NB: 0,6 v. 125Hz!!),

Klasse A iht. ISO 354

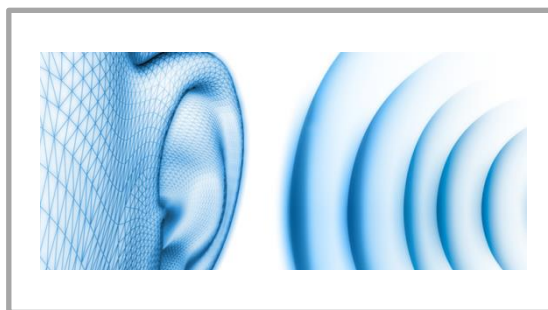

## Brandklasse

A2-S1,d0, ubrændbart

i henhold til EN 13501-1+ A1:2013



## Rengøring

Tripplex Wall Design støves af med blød børste eller støvsuges med blødt mundstykke.


Små pletter og let misfarvning kan rengøres med en fugtig klud og et almindeligt mildt rengøringsmiddel.

For yderligere information henvises til Tripplex Wall Design – Drift og vedligeholdelsesvejledning.



## Fugtbestandighed

Produktet er formstabilt ved en relativ luftfugtighed op til 95 % og en temperatur på 30°C.

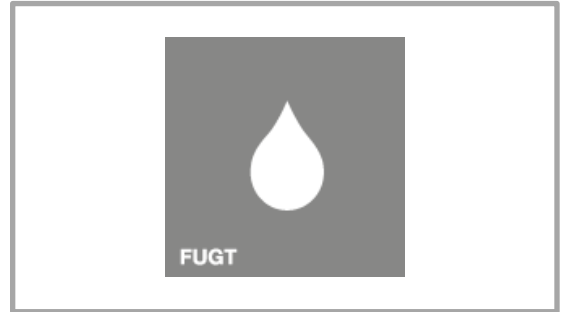

## Miljø & indeklima


Produceret af ISO 9001 & ISO 14001 certificeret virksomhed.  
Testet og godkendt i henhold til Dansk Indeklimamærkning



## Dimension og vægt

600x1200; 600x1800; 600x2400; 600x2800mm  
1200x1200; 1200x1800; 1200x2400; 1200x2800mm  
**NB:** Tykkelse 100 mm udføres i max. 1000 mm bredde  
**20mm:** 2,5 kg/m<sup>2</sup>  
**40mm:** 4,5 kg/m<sup>2</sup>  
**100mm:** 9,0 kg/m<sup>2</sup>

Kan også leveres i: 30,50,60,70,80 & 90mm

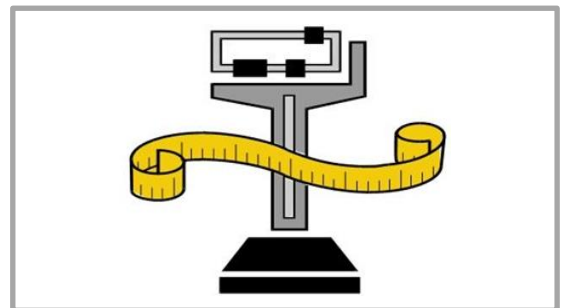

## Farver

**52826**NCS 5 4040-R  
RAL 3003

Rubin Rød



Sølv Grå

**52834**NCS 5 3010-870B  
RAL 7001**52827**NCS 5 0580-Y80R  
RAL 3008

Pure Rød



Signal Hvid

**52835**NCS 5 1000-N  
RAL 9003**52828**NCS 5 0560-Y30R  
RAL 2003

Pastel Orange



Perle Hvid

**52836**NCS 5 0500-Y30R  
RAL 3013**52829**NCS 5 7000-Y80R  
RAL 8017

Chokolade Brun



Oliven Brun

**52837**NCS 5 6050-Y30R  
RAL 8006**52830**NCS 5 9000-N  
RAL 8022

Signal Sort

Beige Grå  
(Melange-2 farver tekstil)**52838**NCS 5 5050-Y30R  
RAL 7006**52831**NCS 5 6000-R00B  
RAL 7024

Gråt Grå



Tråk Grå

**52839**NCS 5 5502-B  
RAL 7043**52832**NCS 5 1600-Y  
RAL 1018

Zink Gul

Beige Rød  
(Melange-2 farver tekstil)**52840**NCS 5 3020-Y50R  
RAL 3012**52833**NCS 5 5010-Y10R  
RAL 7008

Khaki Grå



Turkis Grøn

**52841**NCS 5 4040-880C  
RAL 6016

## Farver

**Panama farver** - Andre farver af typen Basic kan ligeledes leveres. Kontakt Tripplex for farveprøver.

**52842**

NCS S 6010-G50Y  
RAL 6003



Olivin Grøn  
(Melange-2 lavet tekstil)



Smaragd Grøn

**55248**

NCS S 3060-G30Y  
RAL 6001

**52843**

NCS S 3560-R80B  
RAL 5002



Ultramarin Blå



Pastel Blå

**55249**

NCS S 3070-R90B  
RAL 5024

**55244**

NCS S 4000-N  
RAL 7004



Signal Grå



Svovl Gul

**55250**

NCS S 0570-G70Y  
RAL 3016

**55245**

NCS S 5010-G30Y  
RAL 6025



Ægine Grøn



Pelenat Blå  
(Melange-2 lavet tekstil)

**52844**

NCS S 6060-R60B  
RAL 5026

**55246**

NCS S 4080-R50B  
RAL 5007



Brillant Blå



Bordeaux Violet  
(Melange-2 lavet tekstil)

**52845**

NCS S 5050-R00B  
RAL 4004

**55247**

NCS S 1510-C30Y  
RAL 6019



Pastel Grøn