

Datablad

Tripplex Trælameller



Tripplex ApS. Hovedgaden 501, Fløng
2640 Hedehusene

Telefon +45 7040 0231, www.tripplex.dk, Mail info@tripplex.dk

Beskrivelse

Tripplex Trælameller er et eksklusivt valg til forbedring af rumakustik og design. Produkterne har et smukt, æstetisk look og gode brandhæmmende egenskaber. Panelerne kan varieres i mange dimensioner og designs, samt leveres til montage og udførsel efter projekt, krav og ønsker.


Materiale

Kernemateriale er massiv træ, ren krydsfiner, LVL eller Kerto. Lamellerne af finerkerne kan leveres med finerfinish overflader af ask, birk, fyr, eg eller ahorn. Der overfladebehandles med 2 lag lak, glans sats 15 (andre satser er til rådighed) eller oliering.




Installation

Trælamellerne leveres samlet i paneler. Panelerne kan installeres ved direkte opskruning på underlag, eller i oplukkelige/demonterbare skinnesystemer.

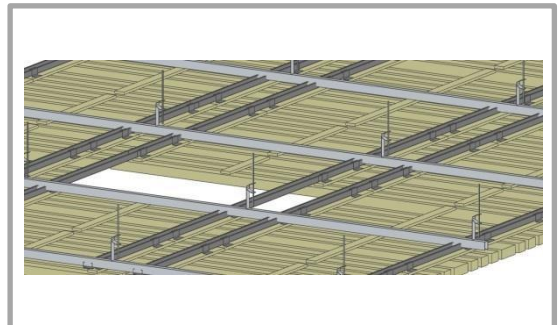


Lamel Designs

Krydsfiner tykkelserne strækker sig fra 12 til 40mm (se model skitse)
Tykkelser ud over dette, udføres efter projekt specifikationer. Kontakt os på info@tripplex.dk

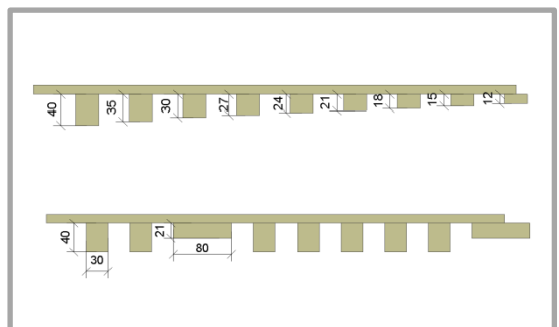


Akustik

Trælameller med akustikfilt vil normalt svare til absorptionsklasse C. De akustiske egenskaber kan forbedres med enten kraftigere akustikfilt eller bagved/overlæggende akustikbatts. Kontakt Tripplex for yderligere information vedrørende akustikbatts. info@tripler.dk

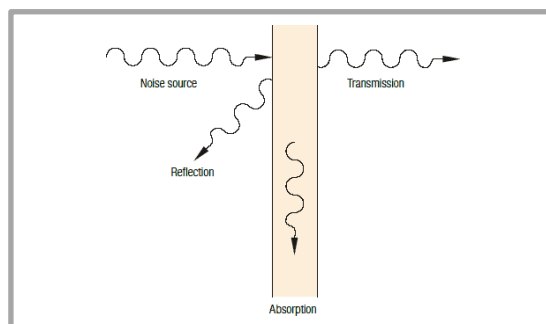

Håndtering, transport & opbevaring

Transporter og opbevar panelerne med omhu, i original emballage. Udsæt ikke panelerne for direkte sollys for at undgå misfarvning på grund af UV lys. Panelerne skal opbevares indendørs og kan tåle en luftfugtighed på 25% til 90%

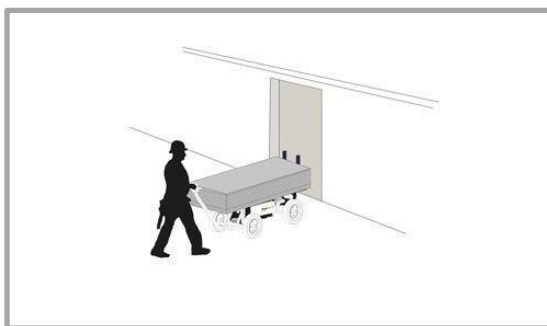


Farver og udtryk

Trælamellerne kan pigmenteres og bejdses i alle ønskede farver og udtryk, projektermåtte kræve. Akustikfilt på bagsiden af lamellerne leveres som standard i sort eller hvid. Andre farver defineret i NCS, RAL eller Pantone®, er også en mulighed.



Brandklasse


ALLE produkter er brandklasse A (B-S1,d0) certificerede.

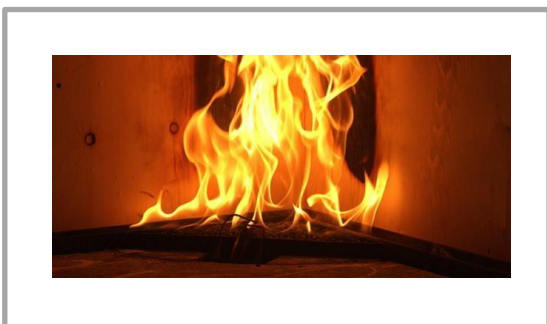

Miljø og Indeklima

Tripplex Trælameller, er udelukkende fremstillet af høj kvalitetstræ, udvundet fra PEFC-certificerede skovbrug.

Produkterne er M1 finsk indeklimate mærket og testet for flygtige organiske forbindelser TVOC, formaldehyd HCOH, ammoniak NH₃, kræftfremkaldende stoffer og lugte.

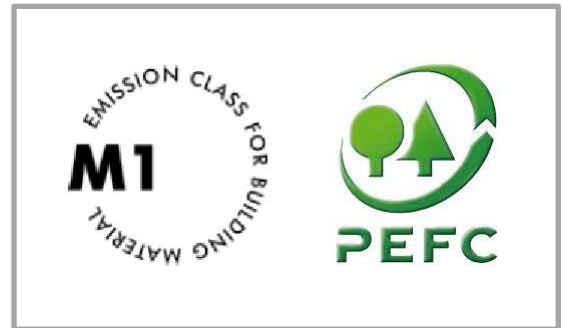

Rengøring

Støvsugning med blødt børstehoved og lav sugeseffekt eller aftørring med fugtig klud efter behov. Efter afvaskning skal der tørres efter med en tør, blød klud.



Dimension og vægt

Trælamel flåder, fås i standardstørrelser.
600 mm x 1200 mm, 600 mm x 1800 mm &
600 mm x 2400mm

Kontakt Tripplex for specialstørrelser:

info@trippdex.dk

Vægt ca. 14 - 30 kg/m².

(dette afhænger af lameller og dimensioner)

