


Datablad  
Massive trælamelpaneler

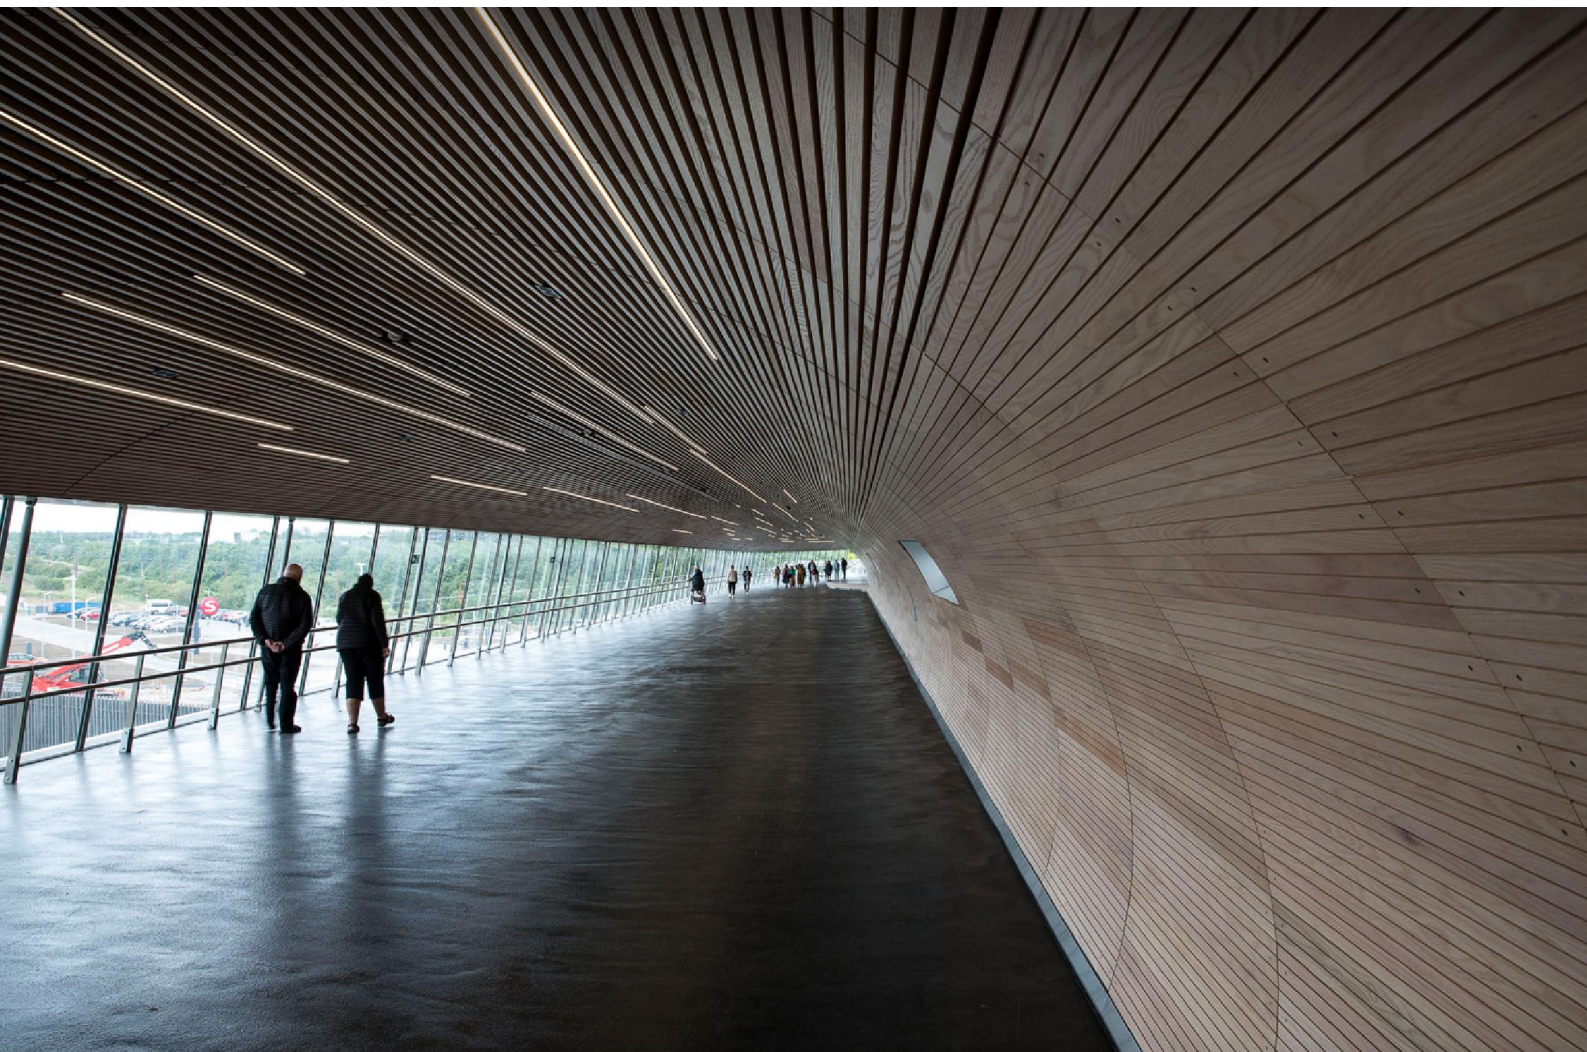

Juli 2021


# TRIPPLEXACOUSTIC

## Beskrivelse

Tripplex Trælameller er et eksklusivt valg til forbedring af rumakustik og design. Produkterne har et smukt, æstetisk look og gode brandhæmmende egenskaber. Panelerne kan variere i mange dimensioner og designs, samt leveres til montage og udførelse efter projekt, krav og ønsker. Panelerne tilpasses dit design og giver dig mulighed for kombinerer rette, krumme og tredimensionel former.

## Materiale

Alle materialer er i massivt træ og fås i fyr, eg.




## Installation

Se montagevejledning på <https://www.tripplex.dk/traelamelpaneler-massive>



## Lamel Designs

Trælamellerne tilbydes i tykkelse og bredde fra 21 til 68mm



## Akustik

Trælameller med akustikbatts har absorptionsklasse A til D. For yderligere specifikationer, se skema side 5.




# TRIPPLEXACOUSTIC

## Opbevaring

Transporter og opbevar panelerne med omhu, i original emballage. Udsæt ikke panelerne for direkte sollys for at undgå misfarvning på grund af UV-lys.

Panelerne skal opbevares indendørs fladt liggende og kan tåle en luftfugtighed på 25% til 90%



## Farver og udtryk

Trælamellerne kan anvendes i deres naturlige farves - fyr og eg med eller uden lak.

Fyr kan også bejdse, og her med give den farve og udtryk, som der ønskes til projektet.

Fyr kan males med trælasur i 19 forskellige farver f.eks. palisander, mahogni, umbra, eg og grå Trælasur er den perfekt økologisk træbeskyttelse med silkeglans til maling af træ inde og ude. Vand- og UV-beständig, diffusionsåben og fri for opløsningsmiddelfri. Se mere information på <https://auro.dk/traelasur-testvindende-traebeskyttelse-57/>



Brandegenskaberne er ikke testet for lameller som er bejdset.

Fyr kan også pålægges en overflade af organiske materialer som blomster, græsser, blade, kaffe eller vanilje. Se inspiration på vores hjemmeside <https://www.tripplex.dk> en enkel af overfladerne er klassificeret B-s1, d0

Dug på bagsiden af lamellerne leveres som standard i sort eller grå. For løsninger med andrefarver dug kontakt Tripplex, på følgende mail [info@tripplex.dk](mailto:info@tripplex.dk) eller 98 33 95 91.

## Brandklasse

ALLE materialer som indgår i panelerne, er brandklassificeret.

- Lameller er brandklassificeret i B-s1, d0
- Lak er brandklassificeret i B-s1, d0
- Dug er brandklassificeret i A1-s1, d0
- Tværstave er brandklassificeret i B-s1, d0

Panel er ikke samlet brandklassificere



## Miljø og Indeklima certificeret

Triplex Trælameller, er udelukkende fremstillet af høj kvalitetstræ.

Du afgør selv om der skal anvendes træ fra FSC og /eller PEFC certificeret skove og om det samlede produkt skal FSC eller PEFC certificeres.

Alle vores paneler produceret af massiv træ er Cradel to Cradel certificeret.



## Rengøring

Se drifts- og vedligeholdelsesvejledning på

<https://www.tripplex.dk/traelamelpaneler-massive>



## Dimension og vægt

### Panelmål

- Massiv fyr er standard længde 2680mm x bredde 600mm.
- Massiv eg er standard længde 2400mm x bredde 600mm.

### Lamellernes vægt

- Massefylde fyr ca. 470 kg/m<sup>3</sup>
- Massefylde eg ca. 570 kg/m<sup>3</sup>



Kontakt Triplex for specialstørrelser på [info@tripplex.dk](mailto:info@tripplex.dk) eller 98 33 95 91.